

ZWISCHENSTOCKGERÄT BMA

INTERFILARE BMA MANUALE ECO



DATI TECNICI TECHISCHE DATEN

Spostamento laterale idraulico
Regolazione carter manuale
Scambiatore di calore 12V
Ruotine registrabili
Hydraulische Ausladung
Schutzhaube Rotor manuell Höhe /
Tiefe Ölkühler
Stützräder höhenverstellbar

DATI TECNICI TECHISCHE DATEN

Testata da 7 o 9 fili completa di flangiatura
universale
Arbeitskopf "Fadenrotor" mit 7/14 oder 9/18 Fäden
Schwenkarm mit Federzug.
BMA Mech. - Höhe / Tiefe Schutzhaube manuell
BMA Hydr. - Höhe hydr. / Tiefe Schutzhaube manuell

ARBEITSKOPF FADENROTOR

TESTATA



REISIGSCHWADER

GIORAMI



Il nostro rivenditore / Unser Reseller

DATI TECNICI TECHISCHE DATEN

Il giorami reversibile Bma può essere applicato a trattori con attacco posteriore, anteriore o con guida reversibile. Alimentato con olio trattore, richiede 130 bar e 16 lt. di olio al minuto.
Reisigschwader Heck-oder Frontanbau
Arbeitskopf mit Teflonbürste
Hydraulische Ausladung
Neigung bzw.
Strassenpositionierung manuell oder hydraulisch.
Hydraulikbedarf 130Bar - 16lt/min



INTERFILARE BMA ZWISCHENSTOCKGERÄT BMA



**LA FORZA DELL'ESPERIENZA
DIE STÄRKE DER ERFAHRUNG**


Battistotti
Macchine
Agricole

T. 0464.834184
offmeccbattistotti@tin.it
www.battistottimacchineagricole.it

Battistotti Macchine Agricole s.r.l.
38060 Nomi (Tn) Italy
Via del Lavoro 14

ZWISCHENSTOCKGERÄT BMA BEIDSEITIG

INTERFILARE BMA 2T COMPACT

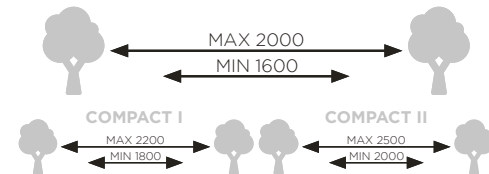

DATI TECNICI TECHISCHE DATEN

Interfilare autonoma con serbatoio olio a 2 testate da 7 o 9 fili. Adatta soprattutto per vigneti con filari da min. 1.60 mt a max 2.20 mt
 Konzipiert für den Weinbau
 Hydr. Breite/Höhe / Steilaushebung
 Heck-oder Frontanbau
 Autonome Ölversorgung / Joystick



ZWISCHENSTOCKGERÄT BMA EINSEITIG

INTERFILARE BMA CLASSIC



DATI TECNICI TECHISCHE DATEN

MANUALE / MEC

- Spostamento laterale idraulico
- Inclinazione manuale
- Regolazione carter manuale
- Scambiatore di calore
- Ruotine registrabili
- Hydr. Breitenverstellung
- Neigung/ Strassenpositionierung manuell
- Arbeitskopf Schutzhaube Höhe/Tiefe manuell
- Ölkühler
- Stützräder höhenverstellbar

IDRAULICA / FULL

- Spostamento laterale idraulico
- Inclinazione e chiusura idraulica
- Regolazione carte idraulico
- Distributore elettroidraulico 3+1
- Scambiatore di calore
- Manometro press.
- Ruotine registrabili
- Hydr. Breitenverstellung
- Neigung/ Strassenpositionierung hydraulisch
- Arbeitskopf Schutzhaube Höhe hydr./Tiefe manuell
- Ölkühler
- Stützräder höhenverstellbar
- Elektrohydraulische Steuerung



ZWISCHENSTOCKGERÄT BMA BEIDSEITIG

INTERFILARE BMA 2T REV



DATI TECNICI TECHISCHE DATEN

Interfilare reversibile a 2 testate da 7 o 9 fili autonoma con serbatoio olio. Adatta in vigneto o frutteto con filare da min. 1.80 mt a max. 4.00 mt. La macchina viene fornita anche in versione non autonoma direttamente con olio trattore.
 Konzipiert für den Obst-und Weinbau
 Hydr. Breite/Höhe
 Strassenpositionierung
 Reversibel Heck-oder Frontanbau
 Autonome Ölversorgung / Joystick



ZWISCHENSTOCKGERÄT BMA EINSEITIG

INTERFILARE BMA REV

